

REFERENCES

YES
 NO



KILINC
industry

www.kilincendustri.com

MÜŞTERİ İSMİ	TARİH	PROJE AÇIKLAMASI	GÖRSELİ
ÜSTYAPI Düzce Çimento Fabrikası /DÜZCE	2020	Farin dik değirmeni çıkışı silo besleme elevatöründen numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,	
		Farin silosu çıkışı ön ısıtıcı elevatöründen numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,	
		Çimento (1) değirmenleri sistem filtresinden siloya giden Çimento taşıma havalı bant hattından numune alımı için 1 adet havalı bant tipi numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,	
		Çimento (2) değirmenleri sistem filtresinden siloya giden Çimento taşıma havalı bant hattından numune alımı için 1 adet havalı bant tipi numune alıcı projelendirmesi ve imalatı,	
		Çimento değirmeni (1) roller pres çıkışından numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirmesi ve imalatı,	
		Çimento değirmeni (2) roller pres çıkışından numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,	

ÜSTYAPI

Düzce Çimento
Fabrikası
/DÜZCE

2020

Çimento silosundan paketleme 1 hattına giden Havalı Bant sisteminden numune alımı için 1 adet havalı bant tipi numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,





Çimento silosundan paketleme 2 hattına giden Havalı Bant sisteminden numune alımı için 1 adet havalı bant tipi numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,

Çimento değirmeni 1 seperatör geri dönüş hattından numune alınması için 1 adet Helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,

Çimento değirmeni 2 seperatör geri dönüş hattından numune alınması için 1 adet Helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,

Kömür değirmeni girişinden numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirmesi ve imalatı,



ÜSTYAPI Düzce Çimento Fabrikası /DÜZCE	2020	Kömür değirmeni çıkışına toz sistem filtre sonrası numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirmesi ve imalatı, (silo 1)	
		Kömür değirmeni çıkışına toz sistem filtre sonrası numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirmesi ve imalatı, (silo 2)	
MOSSA VOF BELÇİKA	2020	Konteyner Yükleme ve Taşıma Aparatı Projelendirme ve İmalatı (480 Adet)	



Çimentaş Kars
Fabrikası

2020



Dozaj Bant Kantar PLC - Panel ve Yazılım Hizmeti,



SOLU-FERT
Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Koll. Şti

2020

Mono Amonyum Fosfat Dozajlama ve Taşıma sistemi,
-Dozaj Bant Kantarı 1-8 ton/h 800*2000mm
-Bantlı Konveyör 8 ton/h 800*3000mm

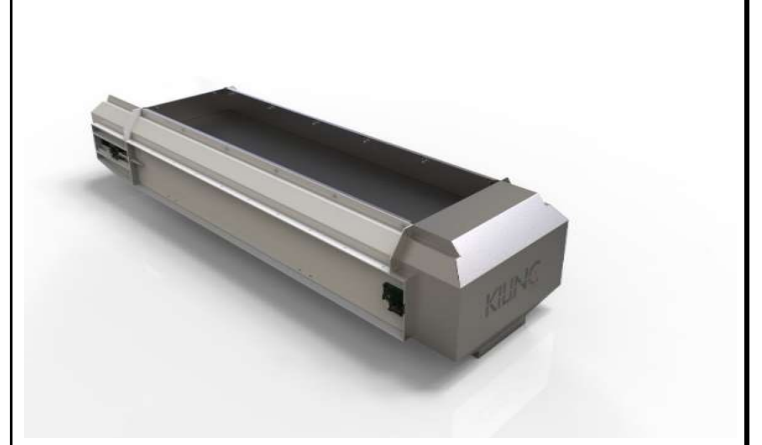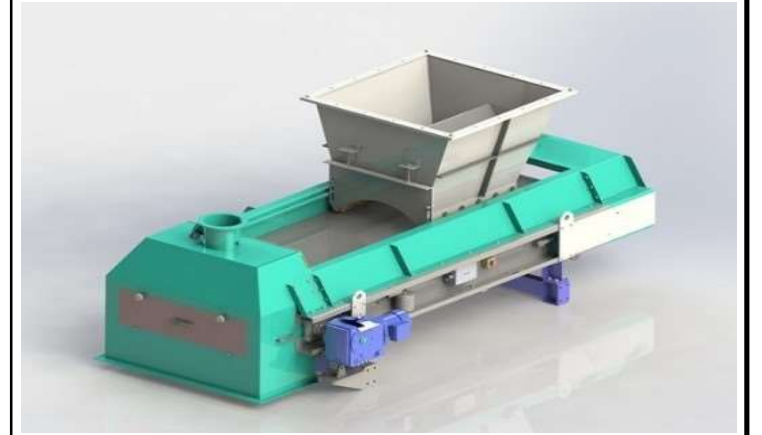


AKÇANSA

**Çanakkale Ezine
Fabrikası**

2020

DBK panel otomasyonu ve PLC uygulaması,

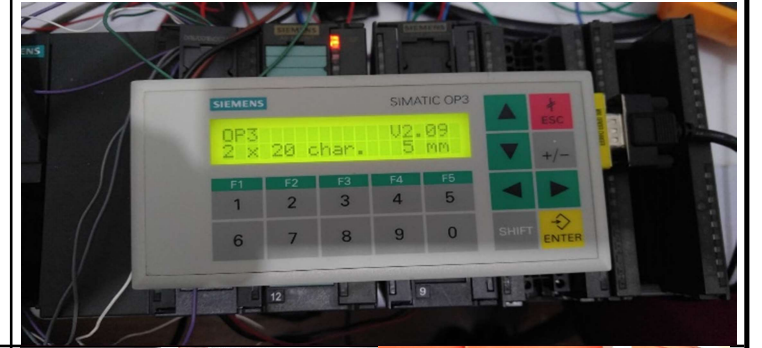

SOLU-FERT

Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Koll. Şti

2020

**Kalsiyum Klorür (CaCl₂) Kovalı Elevatör Taşıma
Sistemi**

Kapasite : 1,5 t/h

Gövde : 304 Kalite Paslanmaz Çelik



SOLU-FERT

Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Koll. Şti

2020

Kalsiyum Klorür (CaCl₂) Helezon Konveyör

Kapasite : 525kg/h


Gövde : 304 Kalite Paslanmaz Çelik



SOLU-FERT
Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Koll. Şti

2020

Kalsiyum Klorür (CaCl_2) Vibrasyonlu Elek
Kapasite: 1,5 t/h
Gövde : 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Ebat : 1000*2000

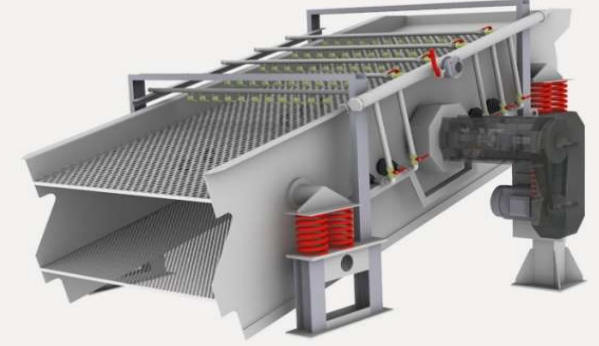


INTER SAC
CELEBRATING 25 YEARS

Pomeks Pomza
Mak. End.
Kim.San.Tic.Ltd.Şti

2020

Doğal Manyezit Cevheri Dozajlama Sistemi,
Dozaj Bant Kantarı 1-10 ton/h
Ebat 800*2000mm

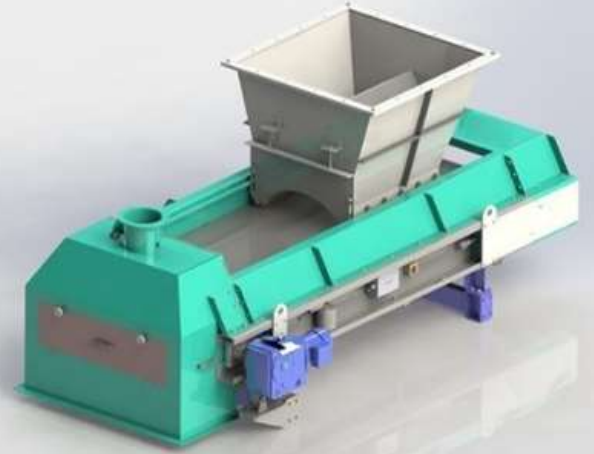



Çimko Çimento ve
Beton San.A.Ş.
/Adıyaman Fabrikası

2020

Dozaj Bant Kantarı modifikasyon ve otomasyon
süpervizörlüğü hizmeti,



Turmalin
Madencilik
Nakl.Pet.Gıda
İth.İhr.A.Ş.

2021

Termik Santral Kömür Hazırlama Hattı
Konveyör Üstü Otomatik Numune Alıcı,
3 kw akuple motor redüktör
Kürek sabitleyici emniyet sensörleri ve
Plc kontrol panosu dahil imalatı.



VIŞNE MADENCİLİK
A.Ş.

2021

Q600mm özel üretim 16 adet Masuralı Rulman
ithalatı ,





ETİ BAKIR A.Ş. SAMSUN
BAKIR İŞLETMESİ

2021

Amonyum Sülfat Taşıma Hattına 2 set Otomatik Bant
Üzeri Çekiçli Tip Numune Alma Sistemi Mekanik ve
Elektrik Projelendirilmesi, Mekanik İmalatı, Elektrik ve
PLC kontrol panosu imalatı ve Yazılımı dahil devreye
alma hizmeti
150-250 gr / sefer



VİŞNE MADENCİLİK A.Ş.

2021


Q400 *4000 mm Özel Tasarım Kömür Taşıyıcı 7,5 kw
Helezon Konveyör imalatı.
(3 adet menteşeli bakım kapaklı)





2021

Dozaj Bant Kantarı Pano İmalatı. (Lebda Libya Çimento Fabrikası)

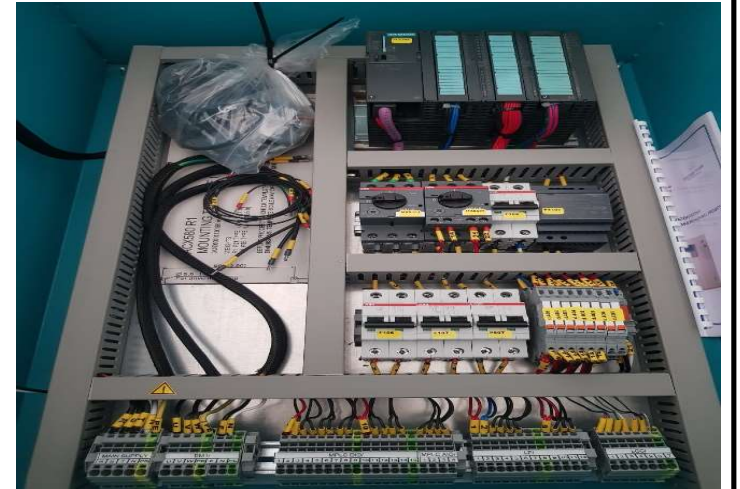

ALTINTAŞ KARDEŞLER
İNŞAAT

2021

Çimento Değirmeni Besleme Dozaj Bant Kantarları
Mekanik ve Elektrik Pano revizyonları ve Devreye
Alma İşlemi,





VIŞNE MADENCİLİK A.Ş.

2021

4 (dört) noktadan Loadcell ile tartım yapabilen 9 adet
Bant Kantarı İmalatı
Kapasite : 80 ton /h
Ebat : 1000*1250 mm - 1000*2195mm
İndikatör Kontrollü Pano imalatı,



Çimko Çimento ve
Beton San.A.Ş. / Narlı
Fabrikası

2021

Klinker Dozajlama ve Taşıma Sistemi İçin, Dozaj Bant
Kantar Şase ve Lokal pano imalatı ve devreye alımı,
Kapasite : 150-200 ton/h
Ebat : 1400*2950 mm





2021

Potasyum Klorür Dozaj Bant Kantarı Kalibrasyon İşlemi, Devreye Alma ve Yedek Parça Temini,
Kapasite : 1,5-15 ton/h
Ebat : 1000*3000 mm



2021

Elektrik, Şalt Malzeme ve Sinyal Çevirici Temini



ETİ BAKIR A.Ş.
LAHANOS İŞLETMESİ

2022


100 t/h Cevher Taşıma Konveyör Hattına Bant Kantarı İmalat ve Montajı,
100 t/h İnce Cevher Taşıma Konveyör Hattına Bant Kantarı İmalat ve Montajı,
7 t/h Bakır Konsantre Taşıma Konveyör Hattına Bant Kantarı İmalat ve Montajı,





2022

8 t/h kapasiteli Potasyum Nitrat Taşıma Konveyörüne Paslanmaz Şaseli Bant Kantar İmalatı ve Devreye Alınması,

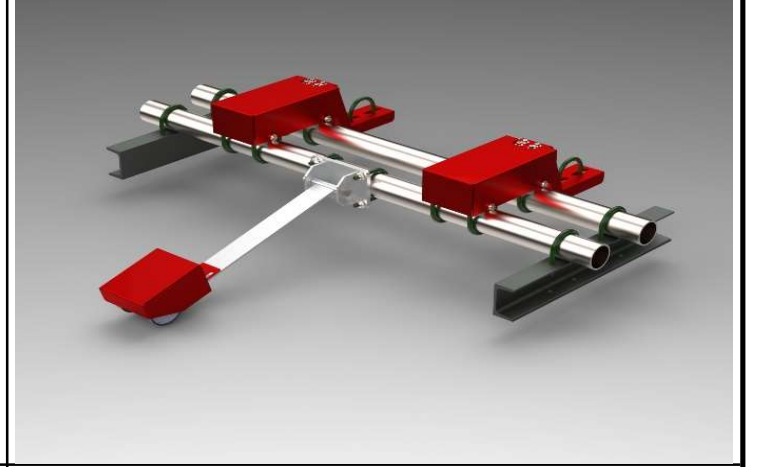

TIFTİK BETON

2022

Çimento Değirmeni Seperatör Hattına 80 t/h kapasiteli Pano ve Kontrol Üniteside dahil , Çarpma plakalı kantar imalatı ,






OMYA MADENCİLİK

2022

Kalsit Taşıma Bantlı Kovalı Elevatör (60 t/h)
projelendirilmesi ve imalatı,

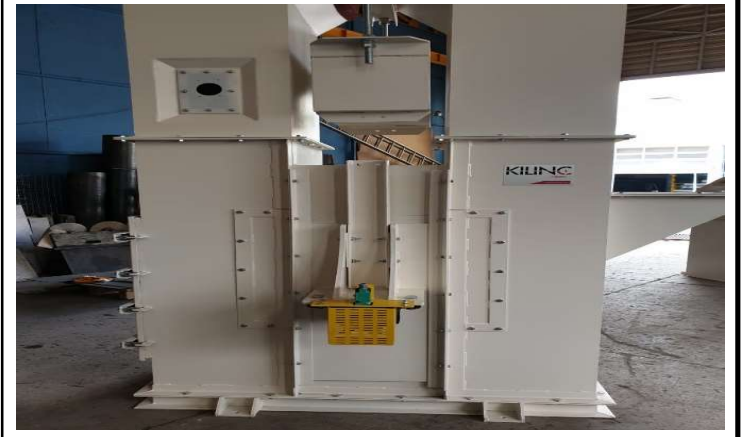

ALTINTAŞ KARDEŞLER
İNŞAAT

2022

Geri Dönüş Hattı Elevatör Kül Besleme Dozaj Bant
Kantar Revizyonu, (Mekanik ve Elektrik&Otomasyon
İşleri)





ISKENDERUN DEMİR VE
ÇELİK A.Ş.

2022

1.Nolu Yüksek Fırın Şarj Tesisinde Kurulacak
Konveyör Hattına Otomatik Numune Alma Makinası
Mekanik ve Elektrik Projelendirilmesi, Mekanik
İmalatı, Elektrik ve PLC kontrol panosu imalatı ve
Yazılımı dahil devreye alma hizmeti
Bant Eni : 2000 mm
Kapasitesi : 3700 t/h



ALTINTAR TARIM A.Ş.

2022

NPK Gübre Taşıma Konveyörleri Üzerinden Geçen
Ürün Tartımı için;
1 adet 15 t/h
1 adet 7 t/h
iki tartım köprülü Bant Kantar imalatı ve devreye
alımı



 <p>ÖZYURT GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC.A.Ş.</p>	<p>2022</p>	<p>Geri Dönüşüm Fabrikasında Kullanılmak üzere; 1,2-4 t/h Beslemeli Kireç Dozaj Bant Kantarı 10-50 t/h Beslemeli Kömür Dozaj Bant Kantarı 60 t/h beslemeli İki Tartım Köprülü Bant Kantarı imalatı ve devreye alımı,</p>	
 <p>OMYA</p>	<p>2023</p>	<p>Kalsiyum Karbonat Bantlı Kovalı Elevatör (60-80 t/h) projelendirilmesi ve imalatı,</p>	
 <p>POLİMAK A.Ş.</p>	<p>2023</p>	<p>Eaf Tozu (2-15 t/h) 4 adet Athracite (1-5 t/h) 1 adet Waelz Oxide (0,7-5 t/h) 1 adet Quicklime (1-7,5 t/h) 1 adet Quicklime BBS (0,5-2 t/h) 1 adet Dozaj Bant Kantarı Mekanik ve Elektrik Projelendirilmesi, Mekanik İmalatı, Elektrik ve PLC kontrol panosu imalatı ve Yazılımı dahil devreye alma hizmeti,</p>	



Çimko Çimento ve
Beton San.A.Ş. / Narlı
Fabrikası

2023

Dozaj Bant Kantarı Bakım&Onarım ve Devreye Alma
Süpervizörlüğü



2023

Termik Santral Kömür Taşıma Hattına Kurulumu için;
2 adet Konveyör Üstü Otomatik Çekiçli Tip Numune
Alıcı Mekanik ve Elektrik Projelendirilmesi, Mekanik
İmalatı, Elektrik ve PLC kontrol panosu imalatı ve
Yazılımı dahil devreye alma hizmeti





TIPTİK BETON

2023

Çimento üretim hattında yer alan 4 adet Dozaj Bant Kantarın Meknaik ve Kontrol panosu revizyon işi



TIPTİK BETON

2023

Çimento Değirmeni Seperatör Hattına 80 t/h kapasiteli Pano ve Kontrol Üniteside dahil , Çarpma plakalı kantar imalatı ,



 <p>TORAMAN MAKİNA</p>	2023	1 Adet Bant Kantarı 30 T/H Kurulum Yeri: Boğazlayan Şeker Fabrikası / YOZGAT	
 <p>TORAMAN MAKİNA</p>	2023	2 Adet 20 t/h ölçüm kapasiteli Exproof Bant Kantarı Marmara Entegre Kimya Sanayi Fabrikasına teslim edildi , Kurulum ve devreye alması yapılacak	
 <p>SOLU-FERT Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Koll. Şti</p>	2023	2 Adet Exproof Dozaj Bant Kantarı Revizyonu (Potasyum Klorür ve Amonyum Nitrat)	

2023

1 Adet 30 t/h Kalker Dozaj Bant Kantarı
Projelendirilmesi, Meknaik ve Otomasyon Kontrol
Panosu İmalatı



**SURÇEM ÇİMENTO
SANAYİ**

2024

Çobanbey yerleşkinde kurulan 25 t/h kapasiteli
Çimento Öğütme Tesisine ait;
-Otomasyon ve Scada sisteminin kurulması,
-MCC ve PLC Kontrol panolarının projesi ve imalatı ve
-Sistemin devreye alınması sırasında süpervizörlük
hizmeti işidir.



eren
ENERJİ

**ÇATALAĞZI TERMİK
SANTRALİ**

2024

**Termik Santrale Kömür Taşıma Konveyörü (1800 lük)
Üzerine Numune Alma Sistemi Kurulumu;
Konveyör Üstü Otomatik Çekiçli Tip Numune Alıcı,
Kırıcı Besleme Bandı ,Çekiçli Tip Kırıcı, Düzenli
Malzeme Besleme Ekipmanı, İkincil Çekiçli Tip
Otomatik Numune Alma Makinası, Rotary Numune
Toplama Kabı , Kömür Geri Besleme Elevatörü ve
Elektrik Otomasyon Panosunun Projelendirmesi ,
İmalatı , Kurulum ve Devreye Alma Süpervizörlük
İşleri**

